NEW 新発売

アクティブ電極変換ボックス

AP-U040

TEAC

ポリメイトを使用したアクティブ電極計測ユニット、生体電極に金を採用。
最大16電極接続でき、耐環境性にすぐれたノイズの少ない生体計測が可能です

AP-U040は、ポリメイト(AP1132/1532)で使用できるアクティブ電極変換ボックスです。専用アクティブ電極を最大16本接続でき、多チャネルで高精度の生体計測を行うことができます。

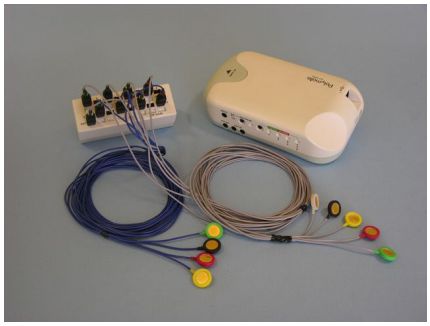

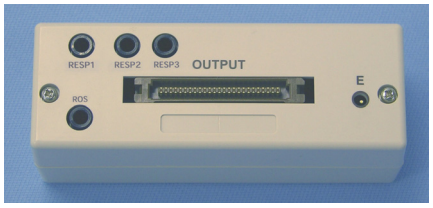

AP-U040裏面↑
呼吸、体位、E入力があります。

- ポリメイトの標準ヘッドアンプの代わりに使用し、電極とバッファアンプが一体化された下記のアクティブ電極(別売り)が最大16本接続できます。

  ACT生体電極(Au*1) AP-C100/101/102
- 接続された各アクティブ電極に対応した感度や時定数の設定やインピーダンス測定は、ポリメイト標準付属ソフトウェア(AP Monitor)で行います。
- 電極接触インピーダンスに左右されにくく、またコードのゆれるような装着環境下でも高精度の測定が可能です。

ACT生体電極(Au*1) →
色は5タイプご用意

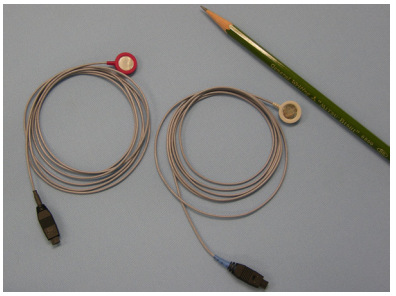

アクティブ電極変換ボックス仕様(AP-U040)

<入力>		
	電極数	多用途16、呼吸3、体位1、REF、E
	差動アンプゲイン	20 dB
	直流最大電圧入力範囲	約±0.6 V
	電極インピーダンス測定機能	あり
<質量・寸法>		
	質量	約60 g
	寸法	100 W x 36 H x 35 D mm
<製品構成>		
		16アクティブ電極変換ボックス AP-U040 x 1
		ACT生体電極(Au*1)　AP-C102(9本/組)
		アースコード(クリップ付き1.5m) x 1
		取扱説明書 x 1
		保証書 x 1
ACT生体電極仕様		
	装着電極	ACT生体電極(Au*1) AP-C100 (4本/組) /101 (5本/組) /102 (9本/組)
	入力インピーダンス	300 GΩ以上
	質量	約1.5 g
	外形寸法	φ14.6(電極部φ11)×4.8 mm

製造販売届出番号:13B2X00364D00017

開発製造元: (株)デジテックス研究所

※仕様は予告なく変更することがあります。記載の会社名および製品名はそれぞれの会社の登録商標です。

注意 ● 正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

TEAC

この記載内容は2006年12月現在の内容です。

お問い合せ先　ティアック株式会社　情報機器事業部　BSビジネスユニット　http://www.tic.teac.co.jp/
〒180-8550 武蔵野市中町3-7-3
TEL: 0422-52-5074　FAX: 0422-52-1990
Mail: tic_cs@teac.co.jp

大　阪　TEL: 06-6330-0291
名古屋　TEL: 052-709-5077
広　島　TEL: 0829-39-7061
九　州　TEL: 0942-92-6895